Kategorie:

Holz + Aluminium

Modell:

HAMA HA92 IF V-KK

(INNEN-flächenbündig-Schattenfuge)

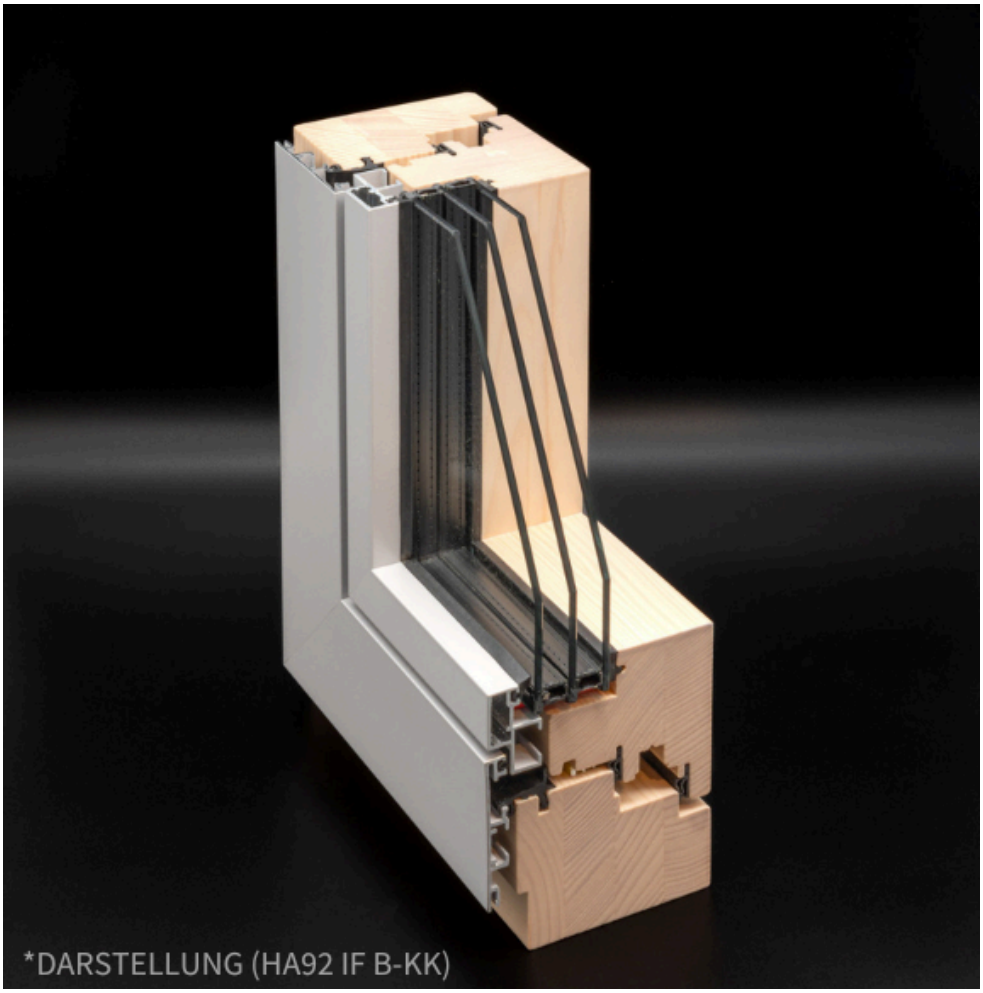

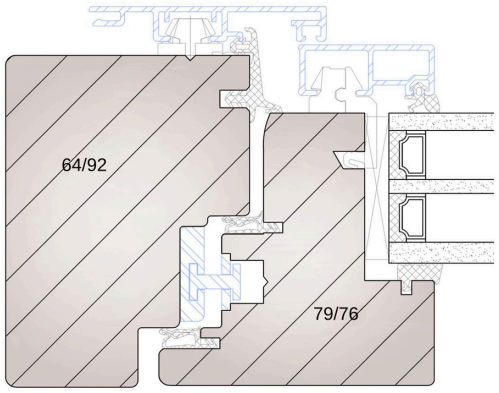

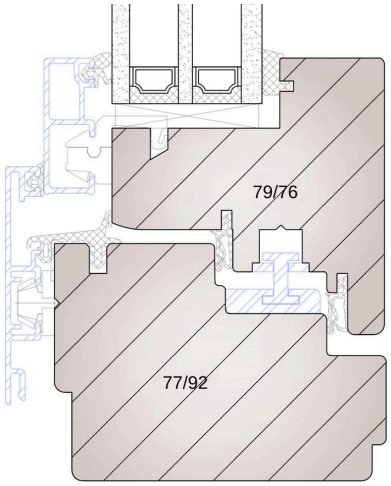

TECHNISCHE DATEN

PROFILSTÄRKE	92 mm Blendrahmen 92 mm; Flügel 76 mm
KONSTRUKTIONSSTÄRKE	106 mm
WÄRMESCHUTZ	Uw 1,2 bis 0,73 W/m²K
SCHALLSCHUTZ	Rwp = 32 bis 45 dB
WINDLAST	bis C3/B3
SCHLAGREGENDICHTHEIT	bis 9A
LUFTDURCHLÄSSIGKEIT	bis 4
EINBRUCHSCHUTZ	bis RC2

Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.

HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de