


Modell **Holz-Alu dreifach Glas, hoch wärmegeklämmt**

Kategorie Holz-Aluminium

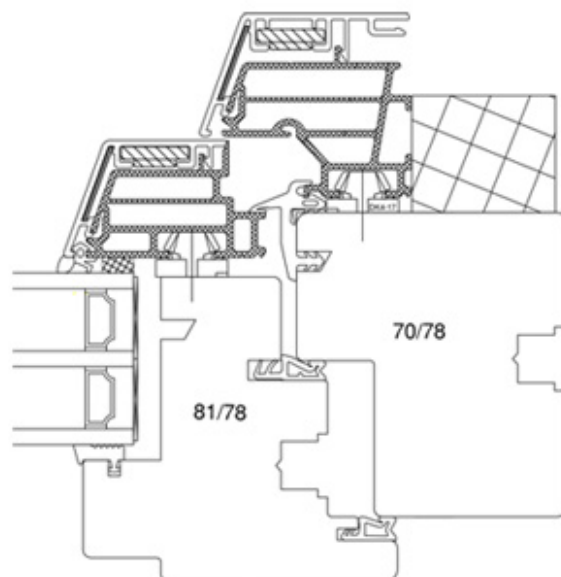

TECHNISCHE DATEN

Konstruktionsstärke	112 mm
Wärmeschutz	0,85 W/m²K
Schallschutz	32 bis 44 dB
Windlast	C3 B3
Schlagregendichtheit	9A
Luftdurchlässigkeit	bis 4
Einbruchschutz	bis RC2