


Modell **Holz-Alu dreifach Glas, versetzt-kantig**

Kategorie Holz-Aluminium

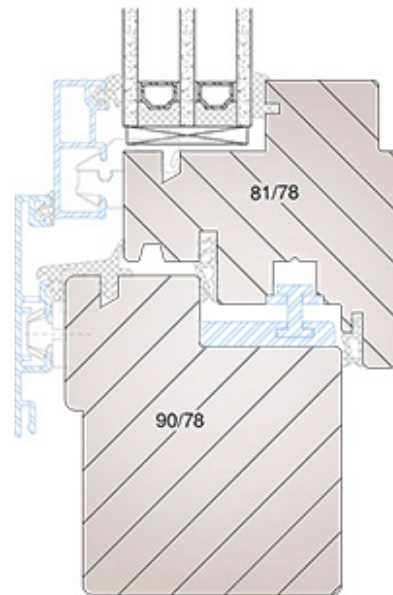

TECHNISCHE DATEN

Konstruktionsstärke	108 mm
Wärmeschutz	1,1 - 0,8 W/m ² K
Schallschutz	32 bis 44 dB
Windlast	C3 B3
Schlagregendichtheit	9A
Luftdurchlässigkeit	bis 4
Einbruchschutz	bis RC2