


Modell **Holz-Alu zweifach Glas, hoch wärmegeklämt** Kategorie Holz-Aluminium

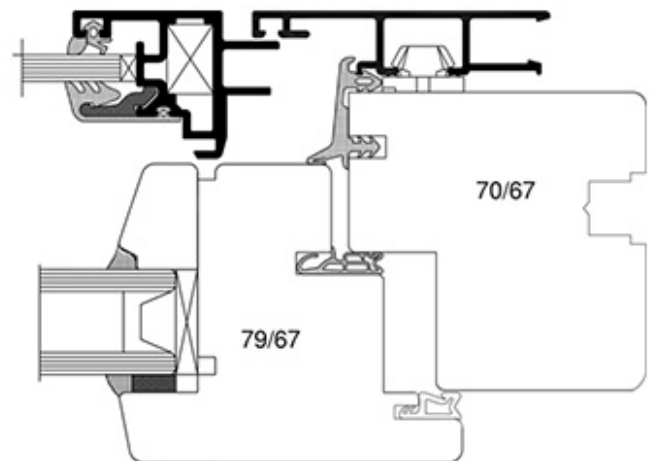

TECHNISCHE DATEN

Konstruktionsstärke	102 mm
Wärmeschutz	1,1 - 0,9 W/m ² K
Schallschutz	32 bis 42 dB
Windlast	C3 B3
Schlagregendichtheit	9A
Luftdurchlässigkeit	bis 4
Einbruchschutz	bis RC2