


## Modell **Holz-Alu zweifach Glas, versetzt-kantig** Kategorie Holz-Aluminium

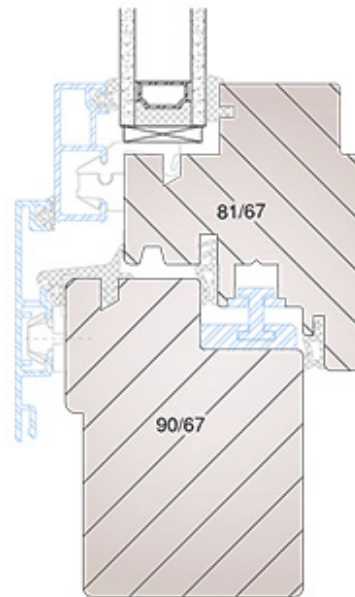

### TECHNISCHE DATEN

Konstruktionsstärke	98 mm
Wärmeschutz	1,4 - 1,1 W/m <sup>2</sup> K
Schallschutz	32 bis 42 dB
Windlast	C3 B3
Schlagregendichtheit	9A
Luftdurchlässigkeit	bis 4
Einbruchschutz	bis RC2